
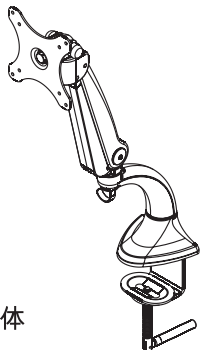



モニター又はテレビとアームを正しい位置に取り付けるために、ステップ1から始めてください。

パーツ チェック リスト	付属品/工具 チェック リスト	チェックリスト
①  本体 X1	②  スパナ X1 ③  六角レンチ (5mm) X1 ④  ネジ (M4X10mm) X4	⑤  ネジ (6X20mm) X4 ⑥  ワッシャー X3 ⑦  ネジ X3 ⑧  ネジ固定プレート X1


ステップ1

板厚15mm~60mmの台にクランプで固定してください。

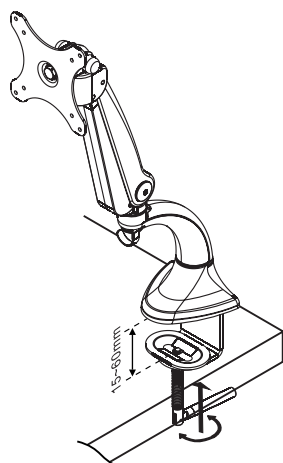


ステップ2

LCDパネルの背面にアームを④ネジ (4本) で固定してください。

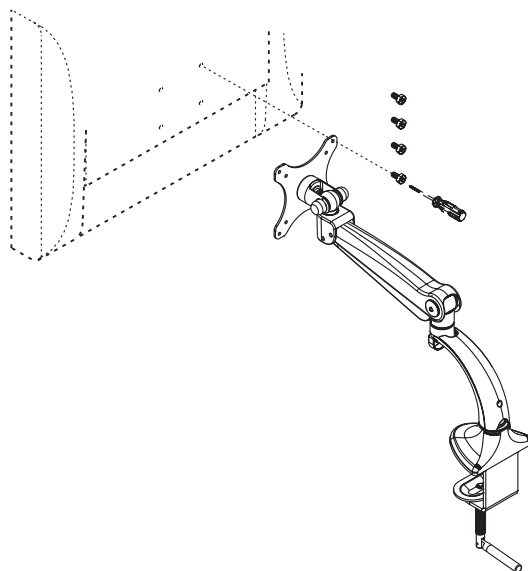





ステップ3

下部支柱の背面にケーブルを収納する事が出来ます。

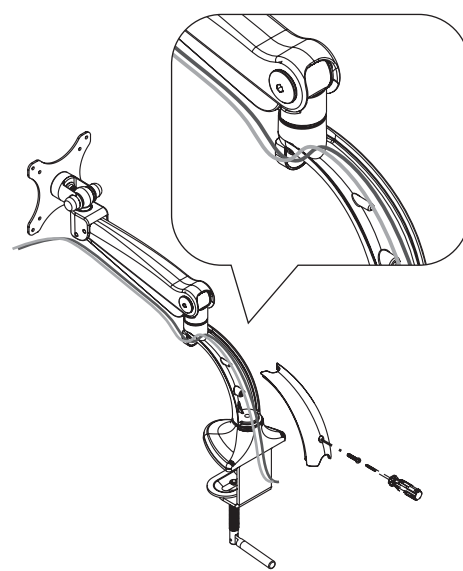

ネジ固定

ドライバー(付属していません)で、クランプのネジを緩めてください。クランプベースにネジ固定プレートを取り付けて下さい。ネジ (付属していません) でアームを机に固定してください。

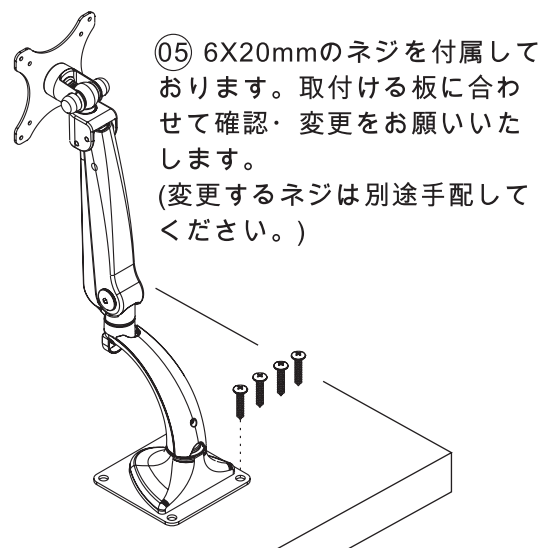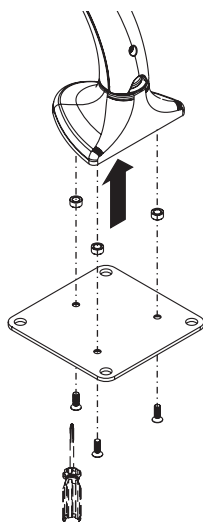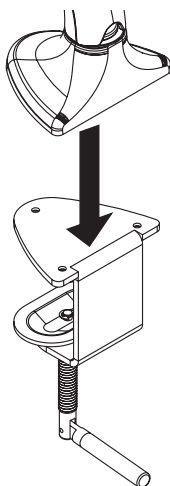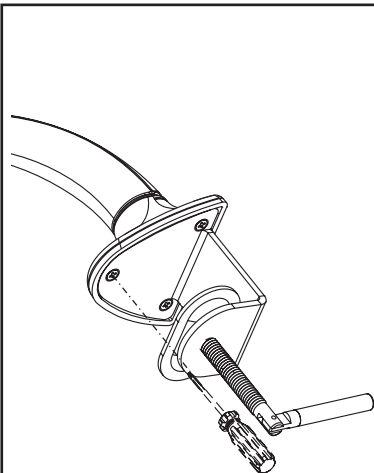


調整

付属された六角レンチを使用して耐荷重2.5~5kgを調整してください。

荷重調整:

バランスを調整する際、必ず垂直な位置で調整してください。

モニターが重い場合は右に回し、モニターが軽い場合は左に回して下さい。

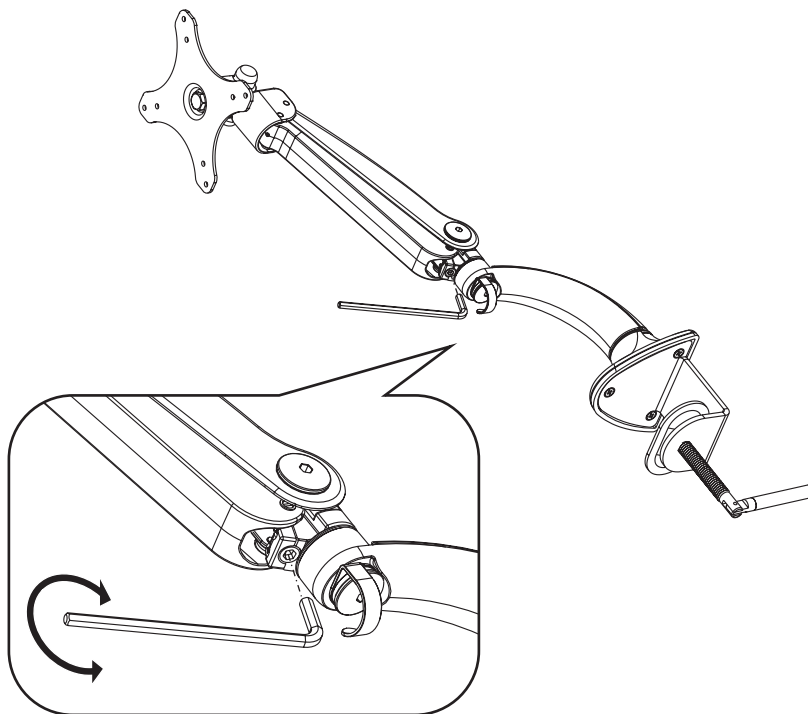

調整(首関節)

モニターをアームに取り付けた際、モニターの重さによって、軸を調整する必要がある場合があります。容易にモニターを動かしたり、ご希望の位置を維持したりするため、調整方法は下記となります。

- 1.プラスチックのキャップカバーを取り外してください。
- 2.付属されたスパナでナイロンナット側を調整します(ネジヘッドではありません)。
- 3.片手でモニターを支えて調整して下さい。
 - 右回りで締まります。
 - 左回りで緩めます。
- 4.軸を調整したら、キャップカバーを取り付けて下さい。

