CONNECTPRO™

UR-12+
UR-14+

USBマッピング対応KVMスイッチ

UR-12+ | UR-14+は、USBコンソールデバイスを、同機に接続した2～4台のPCに完全にマッピング（対応付け）させるUSB DDM機能により、デバイスとPCは常時、直接接続された状態を維持します

例えばタッチパネル、ゲームキーボード（コントローラ）、多機能マウス、ワイヤレスキーボード、Bluetoothキーボード/マウスなどをPCにインストールした専用アプリケーションから”切替直後でも直結した状態と同様に”操作できます

従来のエミュレーション対応KVMスイッチでは実現できなかったシームレスな操作性により、応用範囲が拡大します

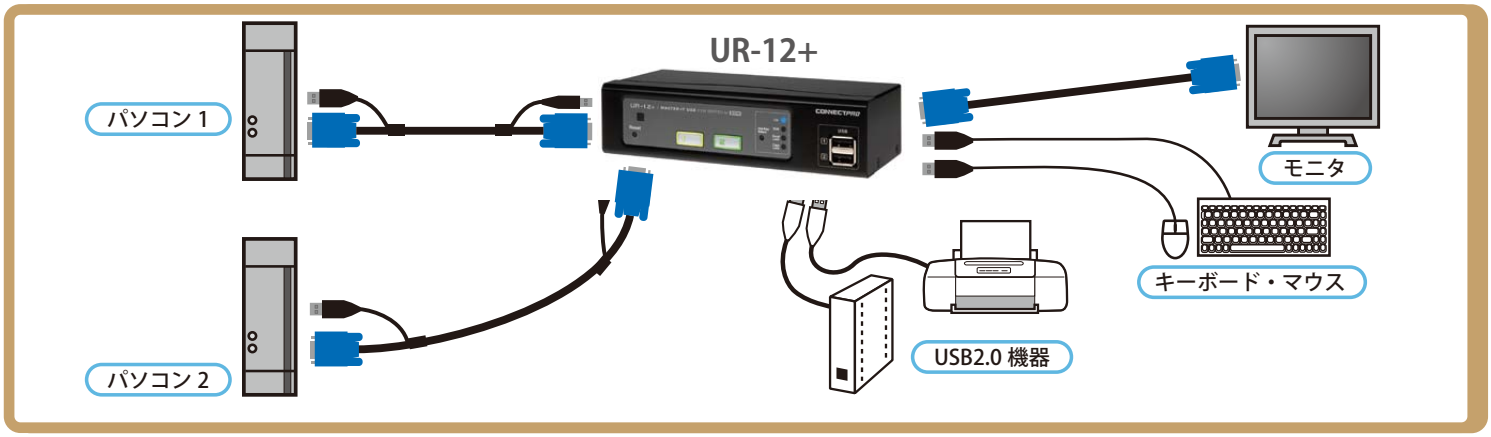

USB DDM（Dynamic Device Mapping）テクノロジー

『USB DDMテクノロジー』は、接続したコンソールデバイス（キーボード、マウス、タブレットetc）を各PCに完全にマッピング（対応付け）させる新技術です

この機能によってコンソールデバイスが、あたかも各PCと常に直接接続されている状態を保持することができます

従来のKVMスイッチに搭載されている『エミュレーション機能』とは異なり、HID環境下以外の制御の通信が可能となる為、タッチパネル、ゲーミングキーボード、多機能マウス、ワイヤレスキーボード、Bluetoothキーボード&マウスなどの専用ソフトウェアが必要なデバイスを含め、様々なUSBコンソールを制限なく使用することができます

ALL-time Full DDCテクノロジー搭載（EDID保持）

接続しているモニタのEDID情報を当機に保持し、選択されていないポートに接続されたPCを起動（裏起動）しても、設定した正しい解像度で表示されます

- 2ポート/4ポート　KVMスイッチ
- 対応インターフェース：アナログRGB（ミニD-sub15）、USB
- USB DDM（Dynamic Device Mapping）テクノロジー搭載
- ALL-time Full DDCテクノロジー搭載（EDID保持）
- 選べる切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、オートスキャン、リモコン※1
- 2つのUSB2.0ポート搭載
- 最大解像度1,920×1,440@60Hz（VGAバンド幅400MHz）
- ラックマウント対応※2
- ファームウェアアップデート対応

※1：リモコンは別売（型番：RC-01）
※2：別売のラックマウント金具にて取付可（型番：RMK-1901）

型番		UR-12+	UR-14+
パソコン接続ポート数		2	4
コンソール接続数		1	
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
コンソール側対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
ポート選択方法		プッシュボタン、ホットキー、オートスキャン	
パソコン側コネクタ	キーボード	USBタイプBメス×2	USBタイプBメス×4
	マウス		
	モニタ	ミニD-sub15ピンオス×2	ミニD-sub15ピンオス×4
コンソール側コネクタ	キーボード	USB Type A　メス×1	
	マウス	USB Type A　メス×1	
	モニタ	ミニD-sub 15ピン　メス×1	
USB2.0ハブ		USB Type A　メス×2	
ファームウェアアップグレードポート		RJ45　×1	
ポート選択スイッチ		プッシュボタン ×2	プッシュボタン ×4
スキャンインターバル		5,8,15,20,30秒　任意で設定可能（初期設定値：5秒）	
電源入力		セルフパワー	
電源仕様		DC5.3V 2.4A（付属ACアダプタ）	
消費電力		3.1W	3.4W
VGA解像度		1920×1440@60Hz、DDC2B準拠	
VGAバンド幅		400MHz	
動作環境	動作温度	0～40℃	
	保管温度	-20～60℃	
	湿度	0～80%RH, NC	
ケース材料		メタル	
重量		556g	1141g
サイズ（W×H×D）		165×44×76mm	275×44×131mm
対応OS		Windows XP以降、Linux、Mac OS	
無償保証期間		3年	
小売価格		オープン	
JANコード		4571106802400	4571106802417

ハイパーツールズ株式会社
http://www.kirikaeki.net/

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2　オーキッドビル3F
TEL：052-563-3160　FAX：052-563-3161
E-mail：kirikaeki@kirikaeki.net

2011年1月制作